


Fraise à neige

- City Ranger 2260

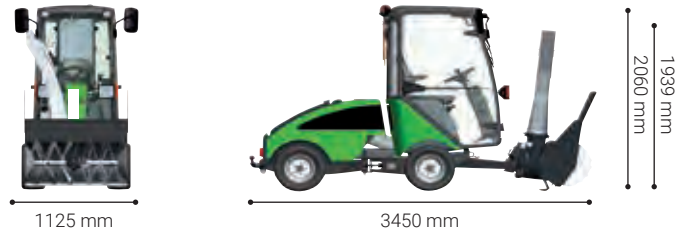

Équipement de série :

Réglage hydraulique et électrique du déflecteur L'orientation horizontale du déflecteur se règle à l'aide du joystick de la machine.

Soc La fraise à neige est équipée de soc interchangeable.

Patins Les deux patins sont réglables en hauteur afin que les lames suivent les variations de surface.

Fonction de sûreté En cas de blocage, la vis sans fin de la machine est équipée de boulons de sécurité qui protègent la machine de la surcharge.

Réglage de la pression au sol Pour un travail précis et moins d'usure d'outil.

Équipement en option :

Contre-poids Lorsque la fraise à neige fonctionne seule - c'est-à-dire sans épandeur de sel et de sable, il est NÉCESSAIRE d'installer des contrepoids pour garantir la bonne stabilité de la machine.

Traitement anti-corrosion Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3450
Largeur	mm	1125
Hauteur avec cabine / arceau ROPS	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1050
Largeur	mm	1125
Hauteur	mm	1500

Poids

Poids à vide (fraise à neige)	kg	140
-------------------------------	----	-----

Performance

Largeur de travail	mm	1100
Hauteur de l'ouverture d'admission	mm	600
Dégagement sous la fraise à neige	mm	370
Diamètre de l'hélice de fraise	mm	395
Diamètre de l'aube d'éjection	mm	400
Nombre de tours de l'axe	rpm	1000

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

