


Snöplog

- City Ranger 2260

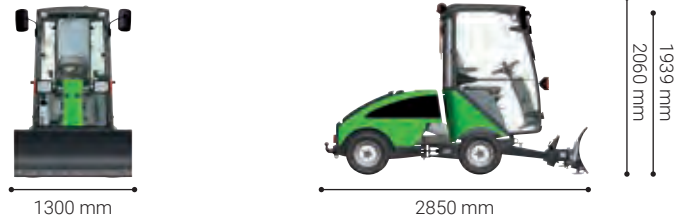

Standardutrustning:

- Hydraulisk vinkeljustering** Snöplogens vinkel kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladet vid behov.
- Säkerhetslutnings-system** Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plögen och omgivningen.
- Gummiskär** 100 mm hög, 26 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd.
- Flytande släpskor** De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.
- Justerbar viktfordelning** Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2850
Bredd	mm	1300
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	515
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikt

Vikt (snöplog)	kg	66
----------------	----	----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	420
Körhastighet	km/h	1-20
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	26000

CE-certifierad enligt EU-direktiv

